


Sergé 2165 datablad

Technische specificaties Sergé

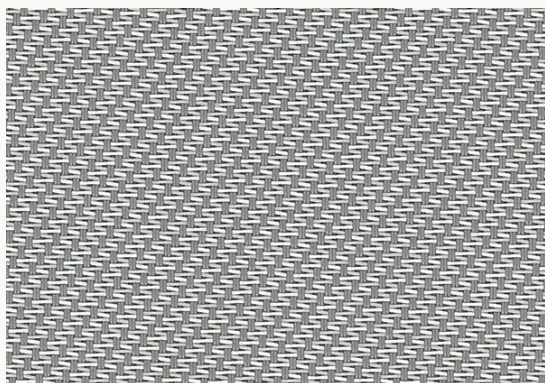

70841-A grijs-wit-parel

Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	Gc	g-tot
10,1%	34,0%	55,9%	7,9%	4,0%	2	0,12

Ts
Zontoelaatbaarheid

Rs
Zonreflectie

As
Zonabsorptie

Tv
Zichtbare lichttransmissie

Tv-dir
Directe lichttransmissie

Gc / Glare Control
Verblindingsbescherming

g-tot
Zontoetredingsfactor

Vergelijken?
hylas.nl/nl/proselector/screendoek/

Draad

Titer: 165 tex

Gewogen samenstelling

Glasvezel: 41,5%

PVC: 58,5%

Weefsel

Openheidsfactor: 3%

Dikte: 0,80mm

Massa: 544 g/m²

Ketting/inslag dr/cm: 18/14

Brandklasse

C-s3, d0: EN 13501-1 (2010)

M1: Frankrijk

FR: U.S.A.

B1: Duitsland

Kleurechtheid

Min.7 (ISO 105 B02)

Luchtdoorlaatbaarheid

1030 l/m²/sec

Scheurweerstand

Ketting 10 daN, inslag 13 daN

Reiniging

Lauw water (afwasmiddel)

Afwerking

Hoogfrequent of ultrasonisch lassen

Lichte kleurverschillen onder voorbehoud. De getoonde specificaties zijn indicatief.



Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
00000000
Institute

