Sergé 2165 datablad

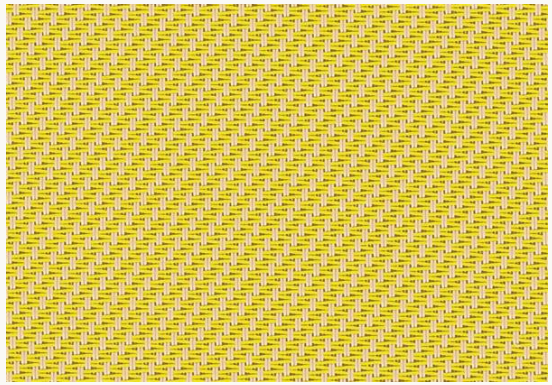

71203-A
zand-geel

Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	Gc	g-tot
16,5%	42,4%	41,0%	13,2%	5,7%	0	0,15

Ts
Zontoelaatbaarheid

Rs
Zonreflectie

As
Zonabsorptie

Tv
Zichtbare lichttransmissie

Tv-dir
Directe lichttransmissie

Gc / Glare Control
Verblindingsbescherming

g-tot
Zontoetredingsfactor

Vergelijken?
hylas.nl/nl/proselector/screendoek/

Technische specificaties Sergé

Draad
Titer: 165 tex

Gewogen samenstelling
Glasvezel: 41,5%
PVC: 58,5%

Weefsel
Openheidsfactor: 3%
Dikte: 0,80mm
Massa: 544 g/m²
Ketting/inslag dr/cm: 18/14

Brandklasse
C-s3, d0: EN 13501-1 (2010)
M1: Frankrijk
FR: U.S.A.
B1: Duitsland

Kleurechtheid
Min.7 (ISO 105 B02)

Luchtdoorlaatbaarheid
1030 l/m²/sec

Scheurweerstand
Ketting 10 daN, inslag 13 daN

Reiniging
Lauw water (afwasmiddel)

Afwerking
Hoogfrequent of ultrasonisch lassen

Lichte kleurverschillen onder voorbehoud. De getoonde specificaties zijn indicatief.

HYLAS