


Tibelly® ecole1% datablad

Technische specificaties Tibelly® ecole1%

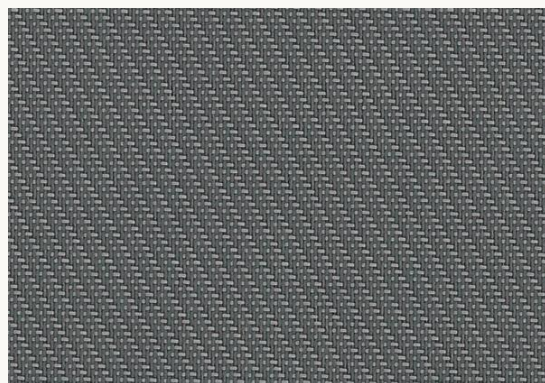

31808-A zwart-grijs

Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	Gc	g-tot
0,8%	10,2%	89,0%	0,6%	0,3%	3	0,08

Ts
Zontoelaatbaarheid

Rs
Zonreflectie

As
Zonabsorptie

Tv
Zichtbare lichttransmissie

Tv-dir
Directe lichttransmissie

Gc / Glare Control
Verblindingsbescherming

g-tot
Zontoetredingsfactor

Vergelijken?
hylas.nl/nl/proselector/screendoek/

Draad

Titer: 165 tex

Gewogen samenstelling

Glasvezel: 41,5%
PVC: 58,5%

Weefsel

Openheidsfactor: 1%
Dikte: 0,60mm
Massa: 474 g/m²
Ketting/inslag dr/cm: 18/10

Brandklasse

C-s3, d0: EN 13501-1 (2010)
M1: Frankrijk
FR: U.S.A.
B1: Duitsland

Kleurechtheid

Min.6 (ISO 105 B02)

Luchtdoorlaatbaarheid

374 l/m²/sec

Scheurweerstand

Ketting 9,5 daN, inslag 10 daN

Reiniging

Lauw water (afwasmiddel)

Afwerking

Hoogfrequent of ultrasonisch lassen

Lichte kleurverschillen onder voorbehoud. De getoonde specificaties zijn indicatief.

