Tibelly® ecole1% datablad

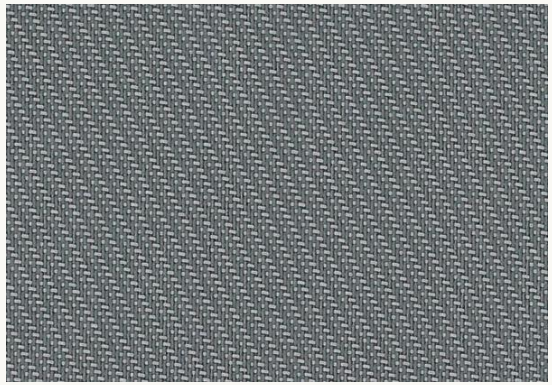

31808-B

zwart-grijs

Ts	Rs	As	Tv	Tv-dir	Gc	g-tot
0,8%	10,1%	89,1%	0,6%	0,3%	3	0,08

Ts
Zontoelaatbaarheid

Rs
Zonreflectie

As
Zonabsorptie

Tv
Zichtbare lichttransmissie

Tv-dir
Directe lichttransmissie

Gc / Glare Control
Verblindingsbescherming

g-tot
Zontoetredingsfactor

Vergelijken?
hylas.nl/nl/proselector/screendoek/

Technische specificaties Tibelly® ecole1%

Draad
Titer: 165 tex

Gewogen samenstelling
Glasvezel: 41,5%
PVC: 58,5%

Weefsel
Openheidsfactor: 1%
Dikte: 0,60mm
Massa: 474 g/m²
Ketting/inslag dr/cm: 18/10

Brandklasse
C-s3, d0: EN 13501-1 (2010)
M1: Frankrijk
FR: U.S.A.
B1: Duitsland

Kleurechtheid
Min.6 (ISO 105 B02)

Luchtdoorlaatbaarheid
374 l/m²/sec

Scheurweerstand
Ketting 9,5 daN, inslag 10 daN

Reiniging
Lauw water (afwasmiddel)

Afwerking
Hoogfrequent of ultrasonisch lassen

Lichte kleurverschillen onder voorbehoud. De getoonde specificaties zijn indicatief.

HYLAS