

All Weather is ook beschikbaar in 7 streepdessins:



308 135

UV 80



308 180

UV 80




308 679

UV 80



308 758

UV 80

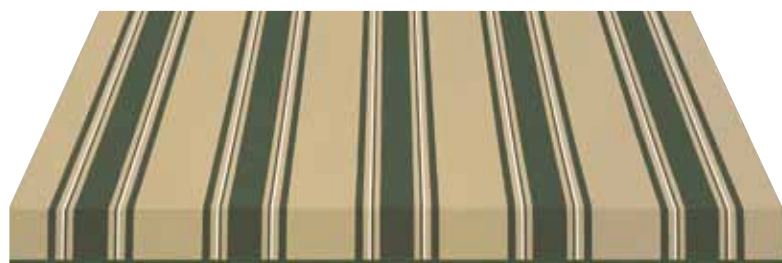

308 253

UV 80



308 428

UV 80



308 021

UV 80



Schaduw met Allround-talent

SPEC elements | All Weather

Technische Daten

Technical data | Données Techniques | Specifiche Tecniche | Datos Técnicos



| Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der laufenden Produktion | Technical data shown below are average values of the current production | Les données techniques ci-dessous sont des valeurs moyennes de la production courante | Le specifiche tecniche fornite indicano valori medi relativi alla produzione corrente | Los datos mencionados son valores medios de la producción actual | | 308 |
|--|---|---|---|--|--------------------|-----------|
| Grundgewebe | base | support | base | tejido base | DIN 60 001 | PAC |
| Flächengewicht (g/m ²) | total weight (g/m ²) | pois total (g/m ²) | peso totale (g/m ²) | peso total (g/m ²) | DIN EN ISO 12127 | 335 |
| Höchstzugkraft (daN/5 cm) | tensile strength (daN/5 cm) | résistance à la rupture (daN/5 cm) | resistenza allo strappo (daN/5 cm) | resistencia a la tracción (daN/5 cm) | DIN EN ISO 13934-1 | 150 / 100 |
| Höchstzugkraftdehnung (%) | max. tensile strength elongation (%) | élongation max. de la force de traction (%) | allungamento massimo della forza di trazione (%) | alargamiento máx. de la fuerza de tracción (%) | DIN EN ISO 13934-1 | 30 / 24 |
| Weiterreißkraft (daN) | tear resistance (daN) | résistance à la déchirure amorcée (daN) | resistenza alla lacerazione iniziata (daN) | resistencia al desgarre (daN) | DIN EN ISO 13937-2 | 3.5 / 2.5 |
| Wassersäule | water column | colonne d'eau | colonna d'acqua | columna de agua | EN 20 811 | 800 mm |
| Wasserabweisung (Sprühverfahren) | water repellency (spray test) | résistance au mouillage superficiel (essai d'arrosage) | idrorepellente (nebulizzazione) | repelencia al agua (spray test) | EN 24 920 | Note: 100 |
| Ölabweisung | oil repellency | oléorésistance | oleorepellente dei colori | repelencia al aceite | AATC 118 | Note: 4 |
| Farbechtheit | colour fastness | solidité des coloris | solidità di tinta | solidez del color | DIN EN ISO 105-B02 | min. 7 |
| Warenbreite | Width | Laize | Altezza | Ancho | | 120 cm |

Hinweis: Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. • **Note:** Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of ±5%. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. • **Remarque:** Sous réserve de toute modification dans le cadre d'améliorations techniques. Les valeurs mentionnées sans tolérance sont des valeurs nominales avec une tolérance de ±5%. Les indications correspondent à notre savoir actuel et sont données à titre informatif sans obligation juridique. • **Avvertenza:** Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico del prodotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valori nominali con una tolleranza di ±5%. Tutti i dati corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze; le informazioni fornite non sono legalmente vincolanti. • **Nota:** Sujeto a cambios según mejoras técnicas. Los valores mencionados sin tolerancia son valores nominales con un promedio de tolerancia del ±5%. Los datos mencionados son valores medios de la producción actual y corresponden al nivel de conocimiento presente. Son sólo a título informativo y sin efecto legal alguno.

Schaduw met Allround-talent

Het maakt niet uit wat u van plan bent. All Weather biedt een perfecte bescherming tegen zon en regen. Zo kunt u uw buitenactiviteiten onbeperkt plannen. Het weer hoeft geen spelbreker te zijn.



ALL WEATHER

Specials

Bijzonder geschikt:

- in de horecabranche
- voor verkoopactiviteiten buitengericht

Systemen:

- Marktparasols
- Knikarmschermen
- Serrezonwering

Producteigenschappen:


- In de massa geverfd merkacryl
- één-zijdige behandeling met regendichte finishing

Uw voordelen:

- Zon- en regenwering in één
- Weersonafhankelijke, zekere planning



Beschikbaar in de volgende kleuren:

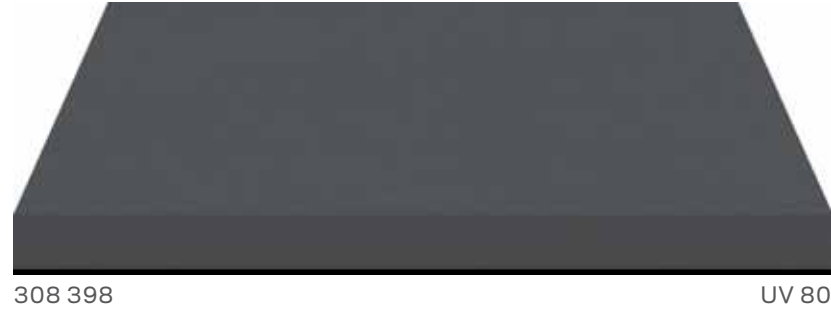

Tijd voor zekerheid - All Weather is de ideale oplossing op het gebied van terraszonwering, veel toegepast op systemen ten behoeve van de horeca.